

GST-TRIO-003 (标准产品)

GST-TRIO-003-V (带驱阀产品)




### 产品优势

- 无极性二总线连接, 安装、维护简单
- 超薄设计, 体积小
- 低功耗设计, 低监视电流和报警电流
- 采用一线品牌传感器
- 温度补偿技术, 减少温度对气体浓度采集的影响
- 传感器故障自动检测
- 预设地址编码, 可通过编码器或控制器改写
- 具有阀门动作反馈信息接收功能 (仅限GST-TRIO-003-V)

### 技术参数

探测类型	CO / 烟雾 / 温度	通讯方式	无极性二总线
工作电压	总线 24V (20V ~ 28V 脉冲电压)	产品尺寸	82mm × 68mm × 22mm
工作电流	监视电流 ≤ 1.5mA; 报警电流 ≤ 3mA	安装孔距	16mm; M4X6 的螺钉固定
产品外形	金属外壳, 铝制品, 阳极氧化	安装方式	全进包式壁挂安装
环境温度	-10°C ~ +50°C	产品重量	约 15g
工作湿度	≤ 95%, 无凝露	适用于	PACK 级 / 簇级 / 舱级探测

### 系统图及方案拓扑图

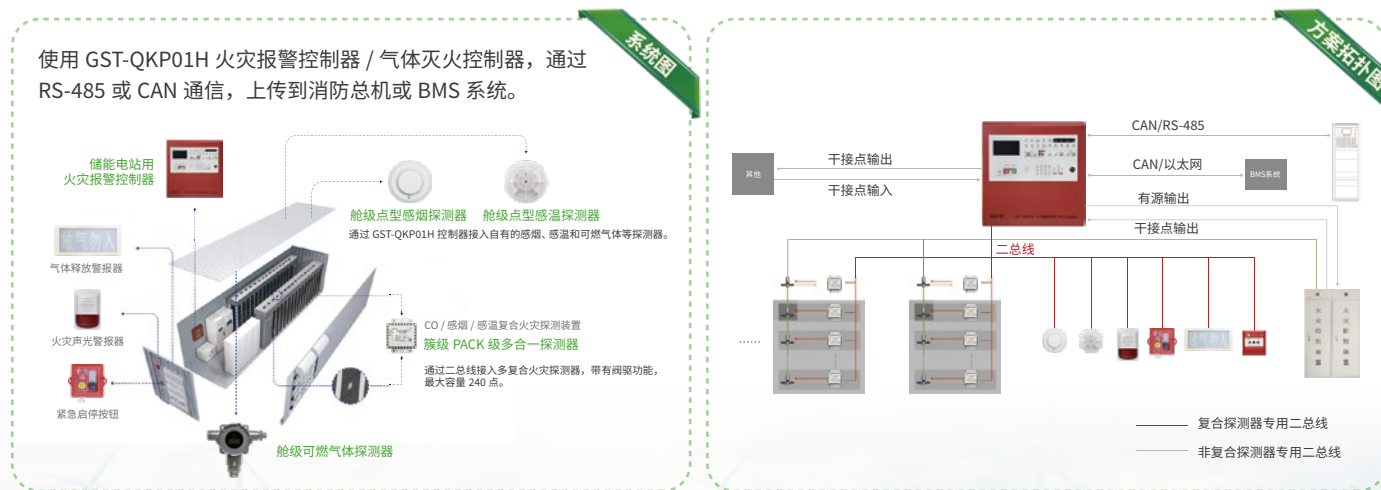

海湾安全技术有限公司

服务热线: 400 612 0119

地址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

网址: www.gst.com.cn mall.gst.com.cn



关注海湾官方微信  
最新资讯实时掌握



便捷高效 触手可及  
海湾商城 码上了解



“海湾服务”小程序  
数字化一站式服务